




Ściana japońska *Systemy sznurkowe*



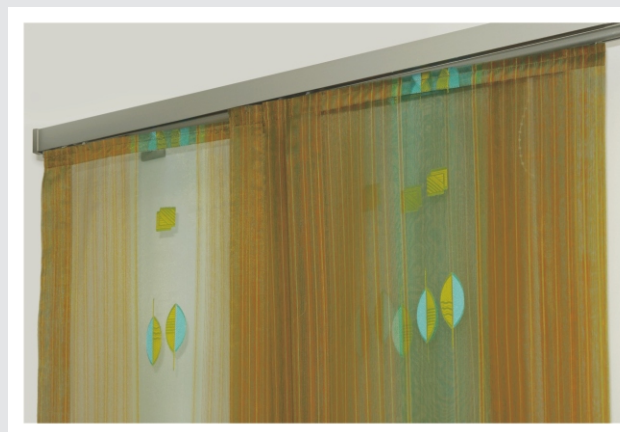

antico



satyna




inox

ŚCIANA JAPOŃSKA

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT


Nazwa	Nr - Rodzaj	Cena (zł)
-------	-------------	-----------




UCHWYT PODWÓJNY Techno 20 do ściany japońskiej		
	22224/J - antico (mosiądz)	50,00
szyna / szyna	32224/J - satyna (mosiądz)	50,00
L = 40, 80, 120, 160 mm	82224/J - inox (stal nierdzewna)	50,00
S = 50 mm		




UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Techno 20 do ściany japońskiej		
	22247/J - antico (mosiądz)	50,00
szyna / szyna	32247/J - satyna (mosiądz)	50,00
L = 90 mm	82247/J - inox (stal nierdzewna)	50,00
S = 50 mm		




UCHWYT POTROJNY Techno 20		
	22326 - antico (mosiądz)	50,00
Ø 20 mm / szyna / szyna	32326 - satyna (mosiądz)	50,00
L = 40, 80 mm	82326 - inox (stal nierdzewna)	50,00
S = 60 + 60 mm		




UCHWYT POTRÓJNY Techno 20		
	22327 - antico (mosiądz)	50,00
szyna / szyna / szyna	32327 - satyna (mosiądz)	50,00
L = 40, 80 mm	82327 - inox (stal nierdzewna)	50,00
S = 60 + 60 mm		



UCHWYT POTRÓJNY (RURA/SZYNA/SZYNA)		
	24324 - antico (mosiądz)	50,00
Ø 20 mm / szyna / szyna	34324 - satyna (mosiądz)	50,00
L = 80, 120 mm		
S = 60+60 mm		



UCHWYT POTRÓJNY (RURA/SZYNA/SZYNA)		
	24325 - antico (mosiądz)	50,00
Ø 30 mm / szyna / szyna	34325 - satyna (mosiądz)	50,00
L = 80, 120 mm		
S = 60+60 mm		



UCHWYT PODWÓJNY		
do bezpośredniego montażu	50514/JA - aluminium kolor antico	10,00
szyny do sufitu	50514/JS - aluminium kolor satyna	10,00
S = 50 mm	50514/JI - aluminium kolor inox	10,00

L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu

S - odległość pomiędzy rurami / szynami

ŚCIANA JAPOŃSKA



antico



satyna



inox

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa	Nr - Rodzaj	Cena (zł)
UCHWYT PODWÓJNY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ		
do profilu M40 mm	84025 - inox - stal nierdzewna	55,00
i szyny Ø 20 mm		
L=50, 80, 120, 160 mm		
S=50 mm		
UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ		
profil M40 mm / szyna	84048 - inox - stal nierdzewna	55,00
L=90 mm		
S=50 mm		
UCHWYT SUFITOWY MODERN 40 DO ŚCIANY JAPOŃSKIEJ		
profil M40 mm / szyna	84516 - aluminium	25,00
S=50 mm		
UCHWYT UNIWERSALNY ŚCIENNY MODERN 40		
do profilu M40 mm	84514 - aluminium	35,00
L=90, 150 mm		
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu		
UCHWYT UNIWERSALNY ŚCIENNY MODERN 80		
do profilu M80 mm	88514 - aluminium	35,00
L=90, 150 mm		
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu		
UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY MODERN 40		
do profilu M40 mm	84515 - aluminium	25,00
L=90, 150 mm		
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu		
UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY MODERN 80		
do profilu M80 mm	88515 - aluminium	25,00
L= 90, 150 mm		
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu		

L - odległość pierwszej rury od ściany / sufitu
S - odległość pomiędzy rurami / szynami



antico






satyna



inox


ŚCIANA JAPOŃSKA

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa		Nr - Rodzaj	Cena (zł)
 STANDARD	KOŃCÓWKA WALEC Techno 20		
		22210 - antico - mosiądz	15,00
	na szynę	32210 - satyna - mosiądz	15,00
	STANDARD	82210 - inox - stal nierdzewna	15,00
	szyna Ø 20 mm		
	KOŃCÓWKA PŁASKA MODERN 40		
	do profilu M40 mm	84010/L - kolor inox - aluminium	25,00
		84010/P - kolor inox - aluminium	25,00
	L - lewa	84011/L - polerowane aluminium	25,00
	P - prawa	84011/P - polerowane aluminium	25,00
	KOŃCÓWKA PŁASKA KWADRAT MODERN 40		
	do profilu M40 mm	84012/L - kolor inox - aluminium	40,00
		84012/P - kolor inox - aluminium	40,00
	L - lewa		
	P - prawa		
 D	ŁĄCZNIK SZYN		
		50524 - aluminium	6,00
	D=60mm		
	szyna Ø 20 mm		
 D	ŁĄCZNIK SZYN BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU DO SUFITU		
	zastosowanie z uchwytami	50525 - aluminium	6,00
	50527, 50514		
	D=60mm		
	szyna Ø 20 mm		
	ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY MODERN 40		
		840520 - stal	25,00
	do profilu M40 mm		
	PROFIL MODELUJĄCY GÓRNY		
	z rzepem, zaczepem do szyny	50517 - aluminium	25,00/mb
	oraz ślizgiem długim		
	15 x 3,0 mm		
	długości: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm		

D - długość

ŚCIANA JAPOŃSKA

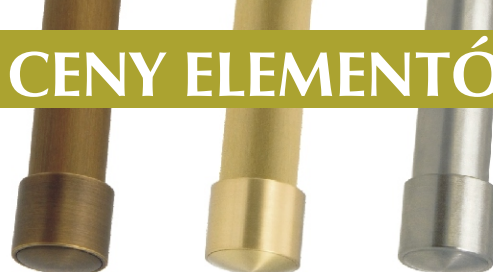


antico

satyna

inox

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa	Nr	- Rodzaj	Cena (zł)
	PROFIL MODELUJĄCY DOLNY		
		50516 - aluminium	10,00/mb
	(obciążnik)		
	25 x 4 mm		
	długości: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm		
	ŁAŃCUSZEK KORALIKOWY		
		50515 - biały	2,00/mb
	STOPER DO SZYNY		
		50528 - aluminium	4,00
	SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM Z TWORZYWA		
		808423	70,00/kpl
	do szyny antico, satyna, inox		
	do profilu M40 i M50 mm		
	SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM		
	do szyny inox	808884	100,00/kpl
	do profilu M40 i M50 mm		
	KOMPLET		
	Naciąg systemu wykonany z aluminium, bloczki z rolkami łożyskowanymi.		
	SZYNA Ø 20 mm x 1,0 m		
		20524 - Kolor antico	25,00/mb
		30524 - Kolor satyna	25,00/mb
	L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400* cm * - większe koszty transportu		
	Maksymalna odległość między uchwytami 140 cm. Kolor szyny może nieznacznie różnić się od reszty detali.		
	PROFIL MODERN 40		
		84527 - kolor inox - aluminium	40,00/mb
	L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 400* cm * - większe koszty transportu		
	Odległość między uchwytami max 230 cm. Kolor profilu może nieznacznie różnić się od reszty detali.		



antico




satyna




inox

ŚCIANA JAPOŃSKA




Profile aluminiowe mocowane są do materiałowych paneli przy pomocy rzepów.



Panele umieszczane są pod skosem na dwóch równoległych szynach przy pomocy zaczepów ze ślizgami. Ilość paneli jest dowolna.

W celu łatwego przesuwania i rozmieszczania panele łączyć można łańcuszkiem.




Ściana japońska to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie dekoracji okna. Łatwe w montażu, eleganckie i praktyczne.

Różnorodność systemu mocowań - od szyn bezpośrednio montowanych do sufitu, poprzez nowoczesne uchwyty ściennie, sufitowe i wewnętrzne, aż po modele klasyczne - sprawia, iż **ściana japońska** nadawać się będzie idealnie do każdego wnętrza. **Ściana japońska** to nie tylko wygoda, ale i elegancja. Ogrom możliwości w doborze faktury i koloru materiału pozwala na grę światła i cienia, nadającą każdemu wnętrzu niepowtarzalnego charakteru i atmosfery. Na dwóch szynach można umieścić tyle paneli, ile się chce. Ich rekomendowana szerokość to 40-50 cm, nie powinna jednak przekraczać 60 cm. Dzięki ich ukośnemu ułożeniu mogą być łatwo składane z jednej strony okna tak, aby zajmować minimum miejsca.

Idealne zarówno do dużych jak i małych okien, mogą być również stosowane do dzielenia pomieszczeń.

Profile pokryte rzepem mocuje się w kanale szyny dzięki specjalnym zaczepom ze ślizgami. Jest to czynność szybka i łatwa, podobnie jak ich demontaż na czas prania czy sprzątania.


Panele mogą być połączone ze sobą łańcuszkiem, który ułatwia ich przesuwanie, a także pozwala na rozmieszczenie ich w ustalonych odległościach i położeniu. Rozwiązanie to sugerowane jest do dużych okien.

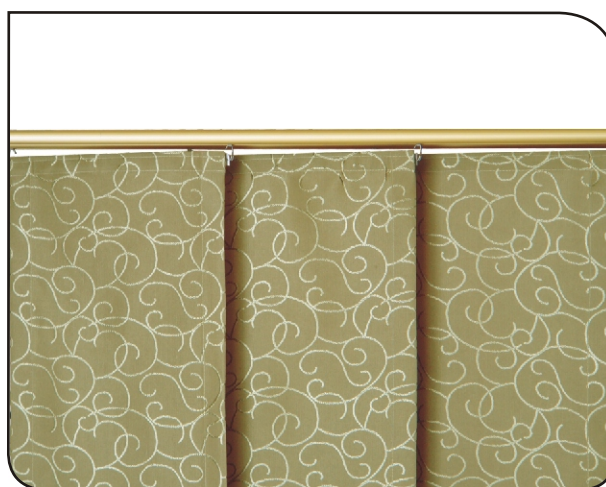

MONTAŻ ŚCIANY JAPONSKIEJ złożonej z profilu **MODERN 40** i szyny **Techno 20**


Montaż uchwytu do ściany

1. Zamontuj kołki rozporowe, zachowując rozstaw zgodny z blachą montażową
2. Odkręć blachę montażową i przyłóż do ściany
3. Przykręć blachę montażową wkrętami
4. Nałóż podstawkę uchwytu na blachę montażową
5. Przykręć trzpień mocujący podstawkę do blachy
6. Nasuń rurkę uchwytu na trzpień i przykręć wkrętem blokującym
7. Wyciągnij z rurki trzpień mocujący łącznie z blaszką blokującą

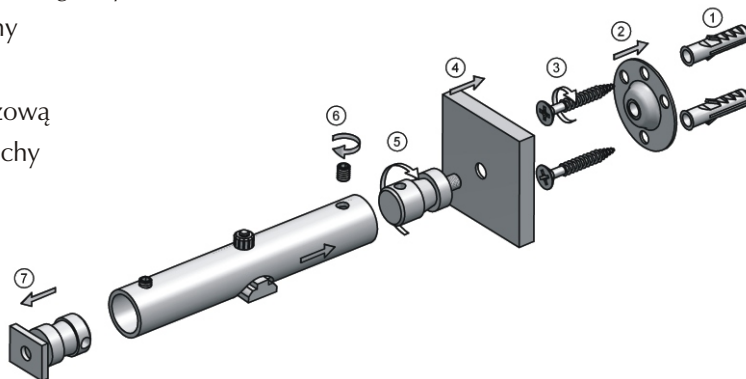


Montaż szyny **Techno 20**

1. Wsuń kolejno w prowadnicę szyny ślizgi połączone łańcuszkiem
2. Wsuń stoper na końcu szyny, za ostatnim ślizgiem (w przypadku ściany pojedynczej) lub przed oboma skrajnymi ślizgami (w przypadku ściany typu kurtynowego) jak pokazano na dalszych schematach
3. Wsuń profile mocujące z wkrętami w górną prowadnicę szyny
4. Nasuń końcówki na szynę i zablokuj wkrętami

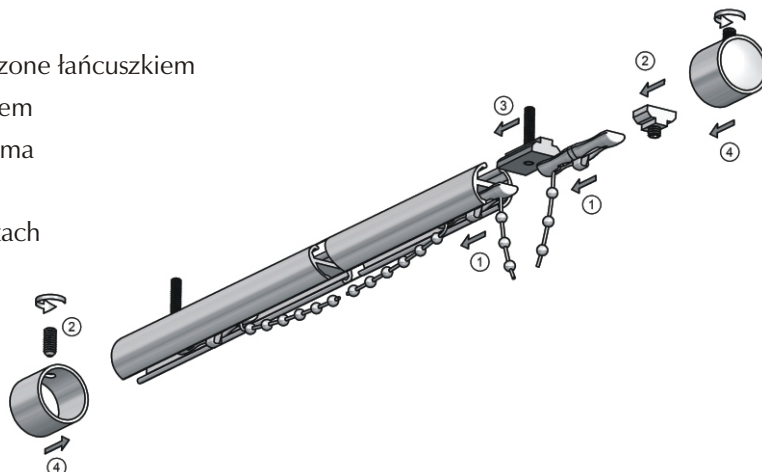


Połączenie szyny i profilu z uchwytem

1. Wsuń blaszkę blokującą z trzpieniem w kanał mocujący profilu i jednocześnie ustal zgodnie z rozstawem zamontowanych na ścianie uchwytów
2. Dokręć trzpień
3. Włóż wystające z profilu trzpień w uchwyty na ścianie
4. Wkręć wkręt blokujący
5. Ustal położenie wkrętów mocujących zgodnie z rozstawem uchwytów ściennych
6. Umieść szynę w wycięciu rurki uchwytu, wprowadzając jednocześnie wkręty mocujące w otwory, w przypadku ściany pojedynczej stoper na końcu szyny powinien znaleźć się po stronie bloczka ze zwisającymi sznurkami do przesuwania
7. Zablokuj szynę radełkową nakrętką



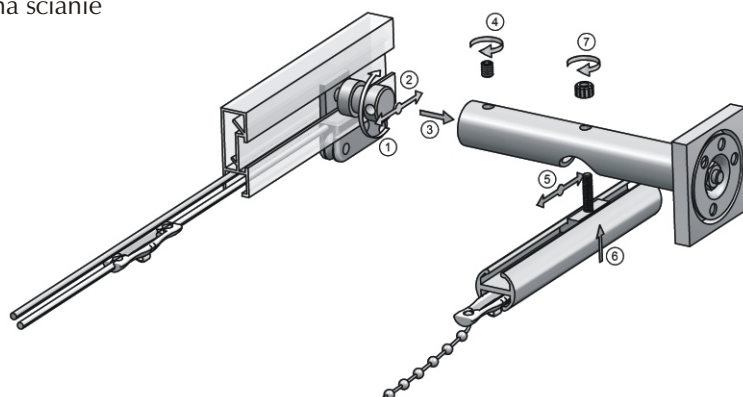


Montaż paneli zasłon

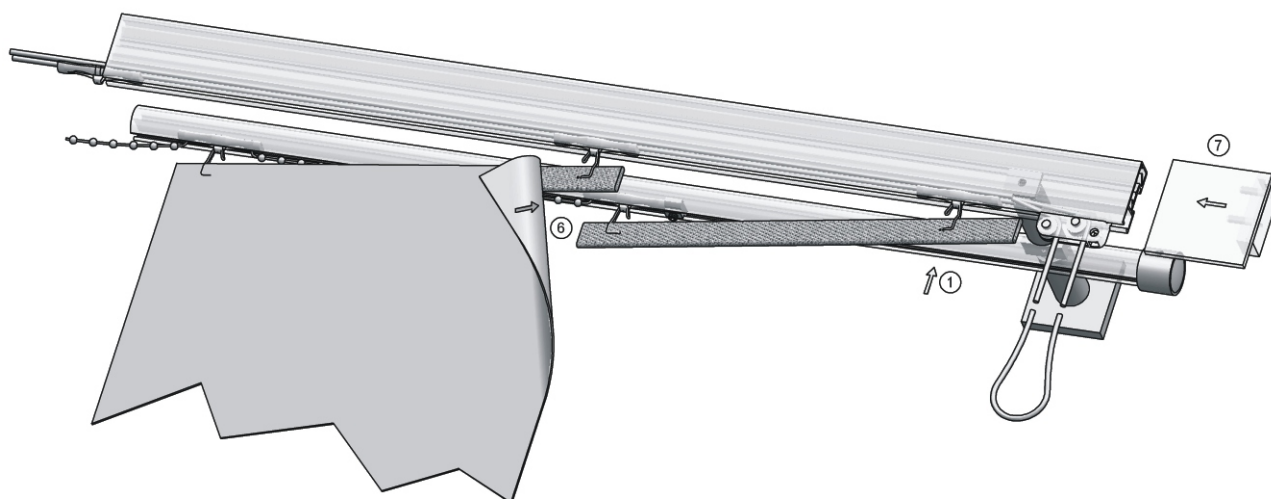

Zaczep panele zasłon za zaczepy ślizgów, przy czym dłuższy panel powinien być umieszczony po stronie sznurka przesuwu i częścią „A” nachodzić na bloczek „D”

1. Wsuń do oporu haczyk w szczelinę od spodu ślizgu,
2. Przesuń poziomo ślizg w kierunku haczyka podtrzymując panel ku górze
3. Opuść panel z haczykiem zahaczając go jednocześnie o występ
4. Dosuń ślizg sąsiadujący z bloczkiem z wiszącymi sznurkami na odległość około 2cm od bloczka „D” jak na poniższym schemacie
5. Ustal położenie stoperów ograniczających ruch ślizgów jak na poniższych schematach
6. Przyczep zasłony do rzepów paneli
7. Nasuń końcówki na przedni profil

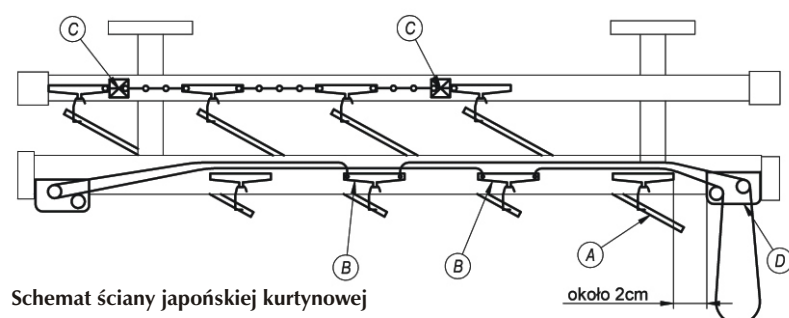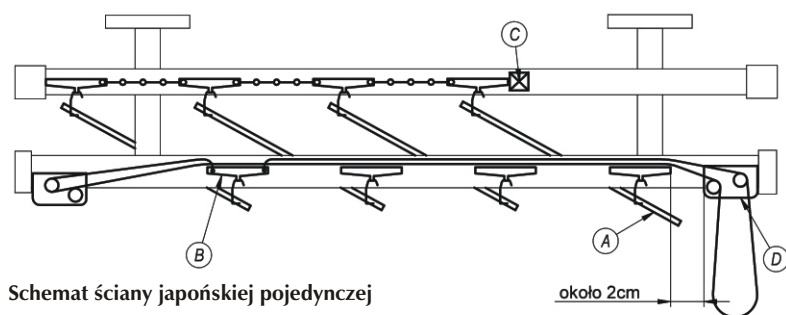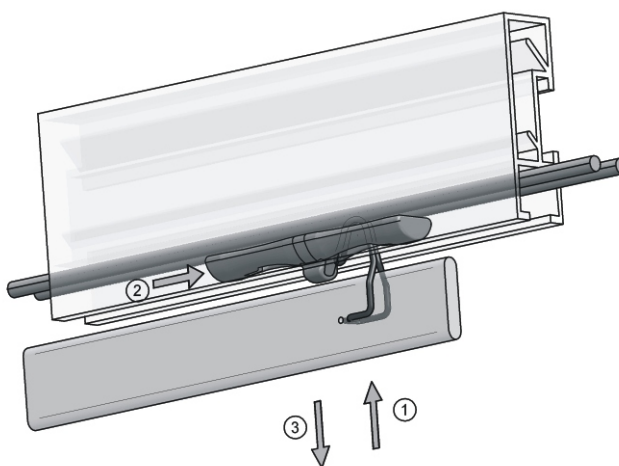

Opis schematów:

- A – wydłużona część panelu zasłon
- B – ślizg połączony ze sznurkiem
- C – stoper
- D – bloczek ze sznurkiem do przesuwania

Karnisz podwójny sufitowy **Techno 20 inox**




Karnisz podwójny **Techno 20**
z zamontowaną ścianą japońską



W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM


do szyny inox	88884 - aluminium	100,00/kpl
do profilu M40 i MSD mm		
KOMPLET - dopasowany do długości karniza		
Naciąg systemu wykonany z aluminium, bloczki z rolkami łożyskowanymi.		



SYSTEMY SZNURKOWE

W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa	Nr - Rodzaj	Cena (zł)
SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM Z TWORZYWA		
do szyny antico, satyna, inox	88423 - biały	70,00/kpl
do profilu M40 i M50 mm		
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza		
Naciąg systemu wykonany z tworzywa sztucznego.		

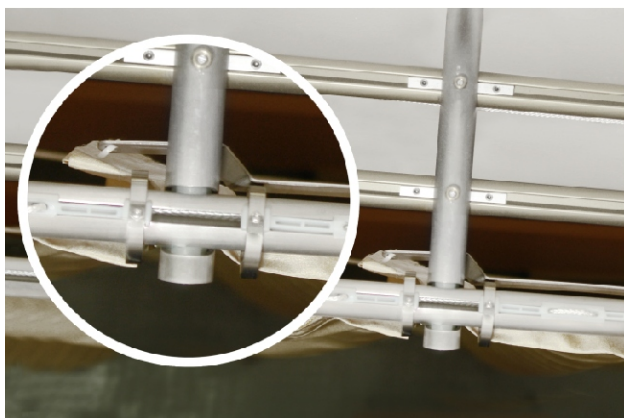

SYSTEMY SZNURKOWE


W cenniku znajdują się ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa	Nr - Rodzaj	Cena (zł)
-------	-------------	-----------



SYSTEM SZNURKOWY DO RURY OTWARTEJ Z OBCIĄŻNIKIEM

do rury otwartej inox	85222	80,00/kpl
do stosowania z kółkami		
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza		
Obciążnik ze stali nierdzewnej inox		

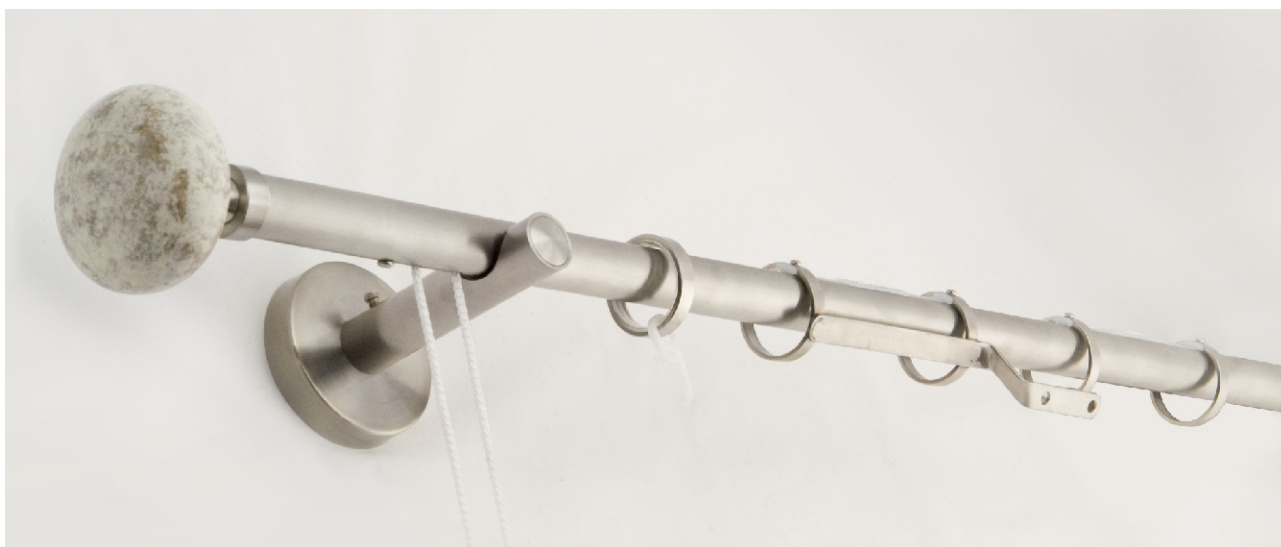

SYSTEM SZNURKOWY DO DECORINGÓW

do rury otwartej	85221	80,00/kpl
do stosowania z przelotkami		
KOMPLET - dopasowany do długości karnisa		
Obciążnik ze stali nierdzewnej inox		



SYSTEMY SZNURKOWE

SYSTEM SZNURKOWY RUROWY:


System sznurkowy opiera się na rurce otwartej od góry o średnicy $\varnothing$ 20 mm i pasuje do wszystkich elementów z kolekcji, **Techno 20**, **Techno 30**, **MODERN 40** i **80**. Dzięki zastosowaniu systemu sznurkowego w karniszu możemy w łatwy sposób rozsuwać firany, zasłony, a także tkaniny z przelotkami. Możemy go stosować w karniszu z dwoma lub trzema uchwytyami, czyli do 4 mb.

SYSTEM SZNURKOWY SZYNOWY:


System sznurkowy może być także stosowany w szynie **Techno 20** oraz w profilach **Modern 40** i **Modern 80**. Zaletą tego systemu jest możliwość łatwego przesuwania tkanin po całej długości karnisza, bez względu na ilość zastosowanych uchwyty.

Ponadto możliwe jest przesuwanie tkanin na jedną stronę nawet przy zastosowaniu trzech uchwyty. Jednakże z uwagi na potrzebę zastosowania w tym rozwiązaniu napinacza, to swobodne przesuwanie tkanin może odbywać się na długości karnisza nie przekraczającej 3,5 mb, a w przypadku dłuższych karniszy zalecamy zastosowanie dwóch odrębnych systemów sznurkowych.

Sposoby rozsuwania zasłon zaprezentowano poniżej:

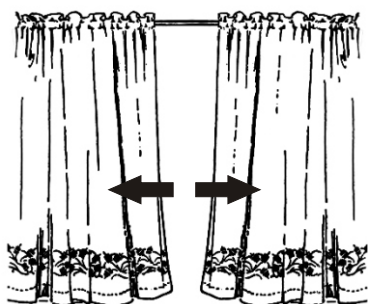

w przypadku karnisza
z dwoma lub trzema uchwytyami

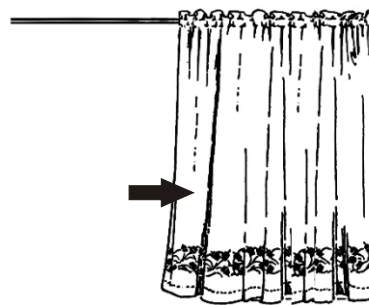

w przypadku karnisza
z dwoma uchwytyami

Dostępne są rurki o długości 150 cm, 175 cm, 200 cm, 250 cm, a odległości pomiędzy uchwytyami nie powinny przekraczać 180 cm.

Mechanizm sznurkowy zamontowany jest 9 cm od końca rury i powinien się znajdować pomiędzy uchwytem a końcówką.